


Garvan

Bruksanvisning

MODELL: SS163

Värmevarnare

9 Volt batteri



SS163 Värmevarnare

Teknisk beskrivning

- Ger larm vid 60°C temperatur
- Sammankopplingsbar (upp till 12 st)
- 9 Volt standard brunstbatteri
- Strömförbrukning: 10 mA (viloläge) och 10-15 mA (vid larm)
- Batterispärr
- Luftfuktighet: 10-90% relativ fuktighet
- Ljud nivå: 85 dB vid 3 meters avstånd från varnaren
- Varningsignal vid låg batterispänning
- Testknapp
- Kontrollampa

PLACERING

Värmevarnaren bör placeras i kök, tvättstuga, garage, källare, vind, och i utrymmen där överhettning och brand kan uppstå.

INSTALLATION

- Välj ut en plats där värmevarnaren ska sitta på vägg eller i tak (se Placering).
- Ta bort fästplattan och märk ut för skruvarna, borra hål vid markeringarna, sätt i plastpluggarna och skruva fast fästplattan.
- Koppla in batteriet mot kontaktblecken. OBS plus- och minus pol markering.
- Sätt fast värmevarnaren på monteringsplattan genom att vrida den medurs.
- Testa värmevarnaren genom att hålla in testknappen ca 5 sek.

SÅ HÄR FUNGERAR VÄRMEVARNAREN

Kontrollampa

För extra säkerhet värmevarnaren en röd kontrollampa (ljusdiod). Lampan blinkar en gång per minut när värmevarnaren fungerar som den ska.

Larm

När värmevarnaren känner av en temperaturförändring till 60°C så utlöses en högt pulserande larmsignal och samtidigt blinkar den röda signallampan. Värmevarnaren fortsätter att larma tills att temperaturen sjunkit under 60°C.

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU VÄRMEVARNAREN

Värmevarnarens funktion kontrolleras med testknappen. Tryck in test knappen i ca 5 sekunder, om värmevarnaren fungerar korrekt kommer då larmet att tjuta och den röda signallampan att blinka snabbt.


SAMMANKOPPLING MED SB-2008 UTAN LEDNINGSDRAGNING

Denna värmevarnare SS-163 är konstruerad för att kunna kopplas ihop med andra Garvan värme- och brandvarnare. Garvan SB-2008 har en trådlös sammankoppling med radiolänk. Då en av värmevarnarna larmar för hög temperatur alt. brandvarnarna larmar för rök, så ger samtidigt även de andra sammankopplade varnarna larm. Endast den larmande brandvarnaren avger också den röda blinkande ljussignalen. Garvan SB-2008 kan sammankoppla upp till 12 varnare. Max. räckvidd 30 meter.

SAMMANKOPPLING MED LEDNING

Denna värmevarnare SS-163 är konstruerad för att kunna kopplas ihop med andra värme- och brandvarnare. Då en av värmevarnarna larmar för hög temperatur alt. brandvarnarna larmar för rök, så ger samtidigt även de andra sammankopplade varnarna larm. Endast den larmande brandvarnaren avger också den röda blinkande ljussignalen.

På baksidan av brandvarnaren finns det ett uttag för sammankoppling. Följ färgmärkning av ledarna, exempel, vit kopplas mot vit och svart mot svart ledning.

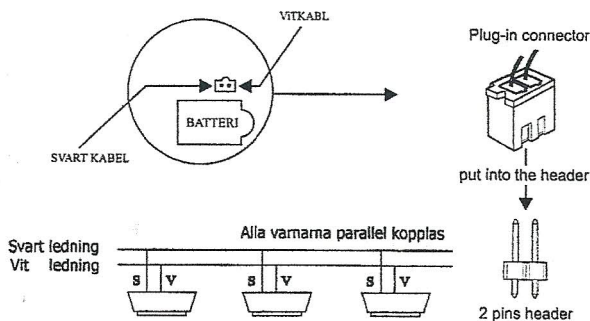

UNDERHÅLL

- Testa värmevarnaren varje vecka.
- Dammsug värmevarnaren regelbundet

BATTERIBYTE

Värmevarnaren avger en kort ljussignal en gång i minuten och den indikerar då att batteriet behövs bytas ut omgående. Varningssignalen pågår i minst 7 dagar

- Ersätt med Ultralife 10-års Batteri
- Tryck in testknappen och försäkra dig om att värmevarnaren fungerar

BATTERISPÄRR

Värmevarnaren går inte att montera på fästplattan om den saknar batteri. Batteriets kontaktbleck spärrar mekaniskt fästningen.

GARANTI

Garvan lämnar 1 års garanti på värmevarnaren från inköpsdagen och omfattar material och tillverkningsfel under förutsättning att:
• Värmevarnaren är installerad och används på ett normalt sätt enligt medföljande bruksanvisning.

Tillverkare: Garvan Enterprises Ltd. Hong Kong

Distributör:

Uniline AB, Box 29012, 10052 Stockholm
Kundsrevice: Tel. 08 7205300
E-mail Unilineab@Telia.com